DC HIGH TEMPERATURE 5 WAY ROTATABLE SENSING HEAD

Q 40	Q 40	Q 40
●	○	○
15 mm	20 mm	30 mm
PBT RESIN	PBT RESIN	PBT RESIN
●	●	●

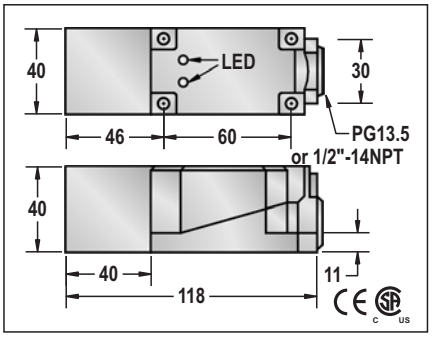

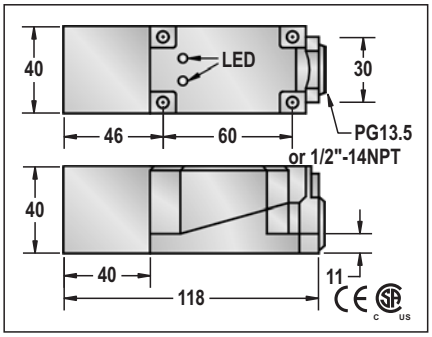

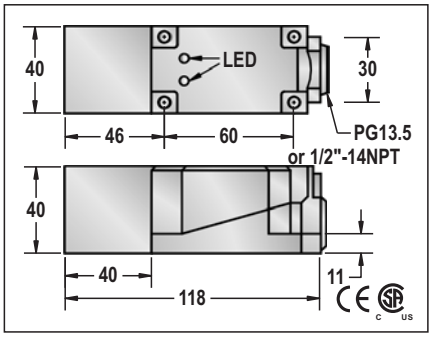

10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
<10%	<10%	<10%
<10mA	<10mA	<10mA
200mA	200mA	200mA
<0.01mA	<0.01mA	<0.01mA
-	-	-
-	-	-
<1.0V	<1.0V	<1.0V
100HZ	100HZ	100HZ
1ms/1ms	1ms/1ms	1ms/1ms
<15%	<15%	<15%
<1.0%(Sr)	<1.0%(Sr)	<1.0%(Sr)
IP67	IP67	IP67
-25 °C - +100 °C	-25 °C - +100 °C	-25 °C - +100 °C
<10%(Sr)	<10%(Sr)	<10%(Sr)
YES	YES	YES
220mA	220mA	220mA
<10ms	<10ms	<10ms
RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2
PBT	PBT	PBT

TQP1-4015N-A3U	1	TQP2-4020N-A3U	1	TQP2-4030N-A3U	1
TQP1-4015N-B3U	2	TQP2-4020N-B3U	2	TQP2-4030N-B3U	2
TQP1-4015P-A3U	3	TQP2-4020P-A3U	3	TQP2-4030P-A3U	3
TQP1-4015P-B3U	4	TQP2-4020P-B3U	4	TQP2-4030P-B3U	4
TQP1-4015P-S4U	6	TQP2-4020P-S4U	6	TQP2-4030P-S4U	6
TQP1-4015N-S4U	5	TQP2-4020N-S4U	5	TQP2-4030N-S4U	5
TQP1-4015C-A2U	7	TQP2-4020C-A2U	7	TQP2-4030C-A2U	7
TQP1-4015C-B2U	8	TQP2-4020C-B2U	8	TQP2-4030C-B2U	8

	Please see Page 18 for details and specifications of DC 2-wire models on this page.	
approx.242g	approx.242g	approx.242g

Note:
Coming Soon : Part numbers with underline